

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A4 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ* ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ.

*Το μοντέλο DX C357P είναι μόνο εκτυπωτής




Canon uniFLOW Online
Outsourcing Cloud Output Management Solution



New to the Line

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

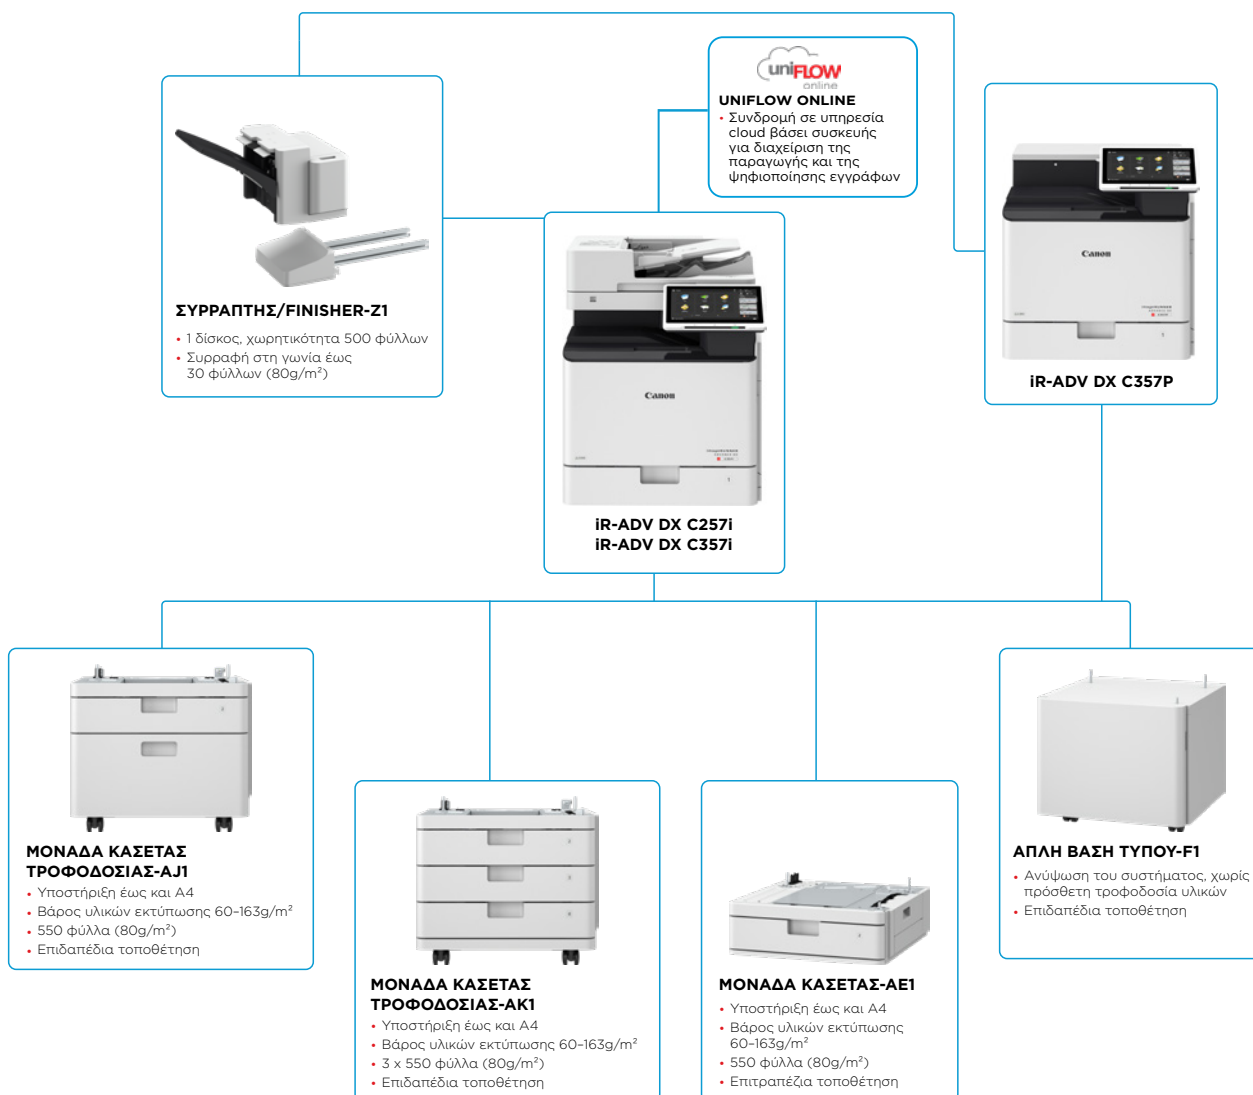

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων IR ADVANCE DX.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος
Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής

Πίνακας ελέγχου

Μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

Διασύνδεση

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Χρόνος προθέρμανσης

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Βάρος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης*

Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (A4/LTR)

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Απευθείας εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Γραμματοσειρές

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Έγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών A4

Εκτύπωση, Αντιγραφή*, Σάρωση*, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ*
*Δεν ισχύει για το iR-ADV DX C357P (μοντέλο εκτυπωτή)

Επεξεργαστής 1,75GHz Dual Core

Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA

Στάνταρ: 3,0GB RAM

Στάνταρ*: 320GB (διαθέσιμος χώρος δίσκου: 250GB)
* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετική αρχική μονάδα σκληρού δίσκου.

ΔΙΚΤΥΟ

Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρμιτο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

USB 2.0 (συσκευή) x1*

Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας

ΑΛΛΑ

Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1,

USB 2.0 (συσκευή) x1*

Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Στάνταρ: 650 φύλλα

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων

Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 1

Μέγιστη χωρητικότητα: 2.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AK1)

Στάνταρ: 250 φύλλα

Μέγιστη: 500 φύλλα (με Συρράπτη/Finisher-Z1)

Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση

Με Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρράφι

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Γραφής, Ετικέτα, Φάκελος

Συρτάρι χαρτιού:

Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής, Φάκελος*

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5,

Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm

Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm

Συρτάρι χαρτιού:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5,

Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm

Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 220g/m²

Συρτάρι: 60 έως 163g/m²

Διπλή όψη: 60 έως 163g/m²

Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*

(ισχύει για τα C357i/C257i)

* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του.

Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας:

10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας:

10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*

* iR-ADV DX C357i/C257i: Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

* iR-ADV DX C357P: Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για εκτύπωση (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638mm

iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525mm

Βασικό: 852 x 908mm (με ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)

Πλήρης διαμόρφωση: 1407 x 908mm (με Συρράπτη/Finisher-Z1 + ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)

iR-ADV DX C357i/C257i: Περ. 48kg (μαζί με τον γραφίτη),

iR-ADV DX C357P: Περ. 41kg (με γραφίτη)

iR-ADV DX C357i/DX C357P

35 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (A5R), 61 σελ./λεπτό (A5),

23 σελ./λεπτό (A6)

iR-ADV DX C257i

25 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (A5R), 46 σελ./λεπτό (A5),

23 σελ./λεπτό (A6)

*1 όψη

C357i: A&M 35 εικ./λεπτό / 36 εικ./λεπτό,

Χρώμα 35 εικ./λεπτό / 36 εικ./λεπτό

C257i: A&M 25 εικ./λεπτό / 26 εικ./λεπτό,

Χρώμα 25 εικ./λεπτό / 26 εικ./λεπτό

600 x 600 έως 1.200 x 1.200 (ισοδύναμη)

Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business και uniFLOW Online

Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹

(Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), γραμματοσειρές barcode²

*1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1.

*2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πύοτερο, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση μέσω εικονικού εκτυπωτή

Λειτουργικό σύστημα

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση)

Ενοσωματωμένο λογισμικό ελέγχου McAfee

Τον Φεβ. 2020

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής*

(A&M/Χρώμα)

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4· A&M/Χρώμα)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Πολλαπλά αντίγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Στάνταρ τύπος

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρος

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)

Μέθοδος σάρωσης

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης

Μέθοδος σάρωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

Βιβλίο διευθύνσεων

Ανάλυση αποστολής (dpi)

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Μορφή αρχείου

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση)

Ενοσωματωμένο λογισμικό ελέγχου McAfee

Τον Φεβ. 2020

iR-ADV DX C357i

35 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (A5R), 61 σελ./λεπτό (A5),

23 σελ./λεπτό (A6)

iR-ADV DX C257i

25 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (A5R), 46 σελ./λεπτό (A5),

23 σελ./λεπτό (A6)

* Μονή όψη

iR-ADV DX C357i: Περ. 5,1/6,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

iR-ADV DX C257i: Περ. 6,9/9,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

600 x 600, 300 x 600

Έως 999 αντίγραφα

Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)

Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)

Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Ούζηση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής

Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα*

[2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)]

* Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδοτή, 100 φύλλα

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα

Τροφοδοτής εγγράφων-Βάρος υλικών:

Σάρωση 1 όψης: 42 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Σάρωση 2 όψης: 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Σημείωση:

Επαγγελματική κάρτα: 80 έως 220g/m²

Πλάτος πρωτότυπου μικρότερο από A6 εκτός των επαγγελματικών καρτών: 50 έως 128g/m²

Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 216,0 x 355,6mm

Τροφοδοτής εγγράφων-μέγεθος υλικών:

A4, A5R, A6, B5,

Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm

Επαγγελματική κάρτα: 48,0 x 85,0mm έως 55,0 x 91,0mm

Αποστολή (300 x 300dpi):

έως 95/190 όταν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόματη επιλογή χρώματος

Σάρωση 1 όψης: 95

Σάρωση 2 όψης: 190

Αυτόματη επιλογή χρώματος ενεργοποιημένη:

Σάρωση 1 όψης: 50

Σάρωση 2 όψης: 100

Αντιγραφή:

Προτεραιότητα ταχύτητας σάρωσης (300 x 600dpi):

Σάρωση 1 όψης: 50

Σάρωση 2 όψης: 100

Προτεραιότητα ποιότητας εικόνας (600 x 600dpi):

Σάρωση 1 όψης: 30

Σάρωση 2 όψης: 50

Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x 600

Σάρωση για Αποστολή: (Προώθηση) έως 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) έως 600 x 600

Σάρωση για Φαξ: έως 600 x 600

Colour Network ScanGear2, Για TWAIN και WIA

Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: Windows 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Τον Φεβ. 2020

Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμη USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online – προαιρετικά)

Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων

Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ (στα iR-ADV DX C357i/C257i)

LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμός γρήγορης κλήσης (200)

Προώθηση: έως 600 x 600

Πρόσκτηση: έως 600 x 600

Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-mail/Φαξ: SMTP, POP3

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Ούζηση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομάλυνση ολοκληρωμένης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσαρμοσμένες περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών σελίδων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης
Ταχύτητα μόντεμ
Μέθοδος συμπίεσης
Ανάλυση (dpi)
Μέγεθος αποστολής/εγγραφή
Μνήμη φαξ
Αριθμοί γρήγορης κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης
Χαρακτηριστικά φαξ

(Προαιρετικά)
2 (2η γραμμή προαιρετική)
Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
MH, MR, MMR, JBIG
400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική)
A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Αποστολή ως A4
Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Μέγ. 200
Μέγ. 199 αριθμοί
Μέγ. 256 διευθύνσεις
Ναι
Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)
Προηγμένη θυρίδα
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυριδών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έλεγχος ταυτότητας και Έλεγχος πρόσβασης

100 Θυρίδες εισερχόμενων για χρήστες, 1 Θυρίδα Λ/Ψ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows® 8/1/0 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 Περ. 16GB
Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επιαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και Έλεγχος πρόσβασης
Ασφάλεια εγγράφων
Ασφάλεια δικτύου
Ασφάλεια συσκευών
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφάλεια εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, Αναγκαστική διακοπή εκτύπωσης, Ασφαλή εκτύπωση uniFLOW™), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Εντοπίση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδηγίας φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα) * Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW
TLS 1.3, FTPS, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός Θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail
Προστασία δεδομένων σκληρού δίσκου (Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου (Με επικύρωση FIPS140-2), Διαγραφή και αντικατάσταση δεδομένων σκληρού δίσκου, Κλειδίωμα σκληρού δίσκου), Στάνταρ προετοιμασία σκληρού δίσκου, Trusted Platform Module (TPM), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία), Συμμόρφωση με το πρότυπο IEEE2600.2 (Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων) (σε αξιολόγηση)
Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας Κωδικοί πρόσβασης για τη Διαχείριση της συσκευής και τη Διαχείριση της ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας
Τροφοδοσία ρεύματος
Κατανάλωση ρεύματος
Επίπεδα θορύβου
Πρότυπα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Κασέτες γραφίτη Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 5%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση
Λογισμικό σάρωσης
Πλατφόρμα
Έκδοση εγγράφων

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας-ΑΕΙ
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-ΑJ1
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-ΑΚ1

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία) 220-240V, 50/60Hz, 3,9A Μέγιστη: Περ. 1.500W Αντιγραφή (iR-ADV DX C357i/C357P) με συνεχή σάρωση μέσω DADF): 575,4W ^{*1} Εκτύπωση (iR-ADV DX C357P) [εκτύπωση μέσω LAN (κατάσταση χρώματος, διπλή όψη, με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-ΑΚ1)]: 488,5W ^{*1} Αναμονή: Περ. 40,3W ^{*2} Κατάσταση ανατολής λειτουργίας: Περ. 0,8W ^{*2} ^{*1} Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ^{*2} Η κατάσταση ανατολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35kWh iR-ADV DX 257i: 0,23kWh *Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0 Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m*) Ενεργό (A&M) (1 όψη): iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5B, Κν 0,3B iR-ADV DX C257i: 6,2B, Κν 0,3B [*] Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017) Ηχητική πίεση (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M) (1 όψη): iR-ADV DX C357i/C357P: 52dB* iR-ADV DX C257i: 49dB* Αναμονή: iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8dB [*] Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017) Blue Angel

Γραφίτης C-EXV 55 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITPINO ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 55 ΜΑΥΡΟ: 23.000 σελίδες ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 55 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITPINO: 18.000 σελίδες

Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* [*] Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε uniFLOW Online Express uniFLOW Online iW Management Console e-Συντήρηση Content Delivery System Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (προαιρετικά)

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής Μέγεθος χαρτιού: A4, A5R, B5, Είδικο μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 511 x 508 x 159mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 10kg Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής Μέγεθος χαρτιού: A4, A5R, B5 Είδικο μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 511 x 508 x 425mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 16kg Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) x 3 συρτάρια Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής Μέγεθος χαρτιού: A4, A5R, B5 Είδικο μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 511 x 508 x 425mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 19kg
--



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

Συρράπτης/Finisher-Z1

*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

Χωρητικότητα δίσκου (80g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 60 έως 220g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία
Ικανότητα συρραφής:
A4, B5: 30 φύλλα (60 έως 105g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 555 x 459 x 301mm (μέγεθος μονάδας)
Βάρος: Περ. 14kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

Εκτύπωση Barcode

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ σύνδεσης-A2 για Bluetooth LE
Κιτ NFC-E1
Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3

Αξεσουάρ Φαξ

Κάρτα Φαξ Super G3-AT1
Κάρτα 2ης γραμμής Φαξ Super G3-AT1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας

Λαβή προσπέλασης ADF-A1

Αναλώσιμα

Συρράπτης-P1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2020