

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5700

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΞΥΠΝΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A3 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ




Canon uniFLOW Online
Outsourcing Cloud Output Management Solution



New to the Line

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

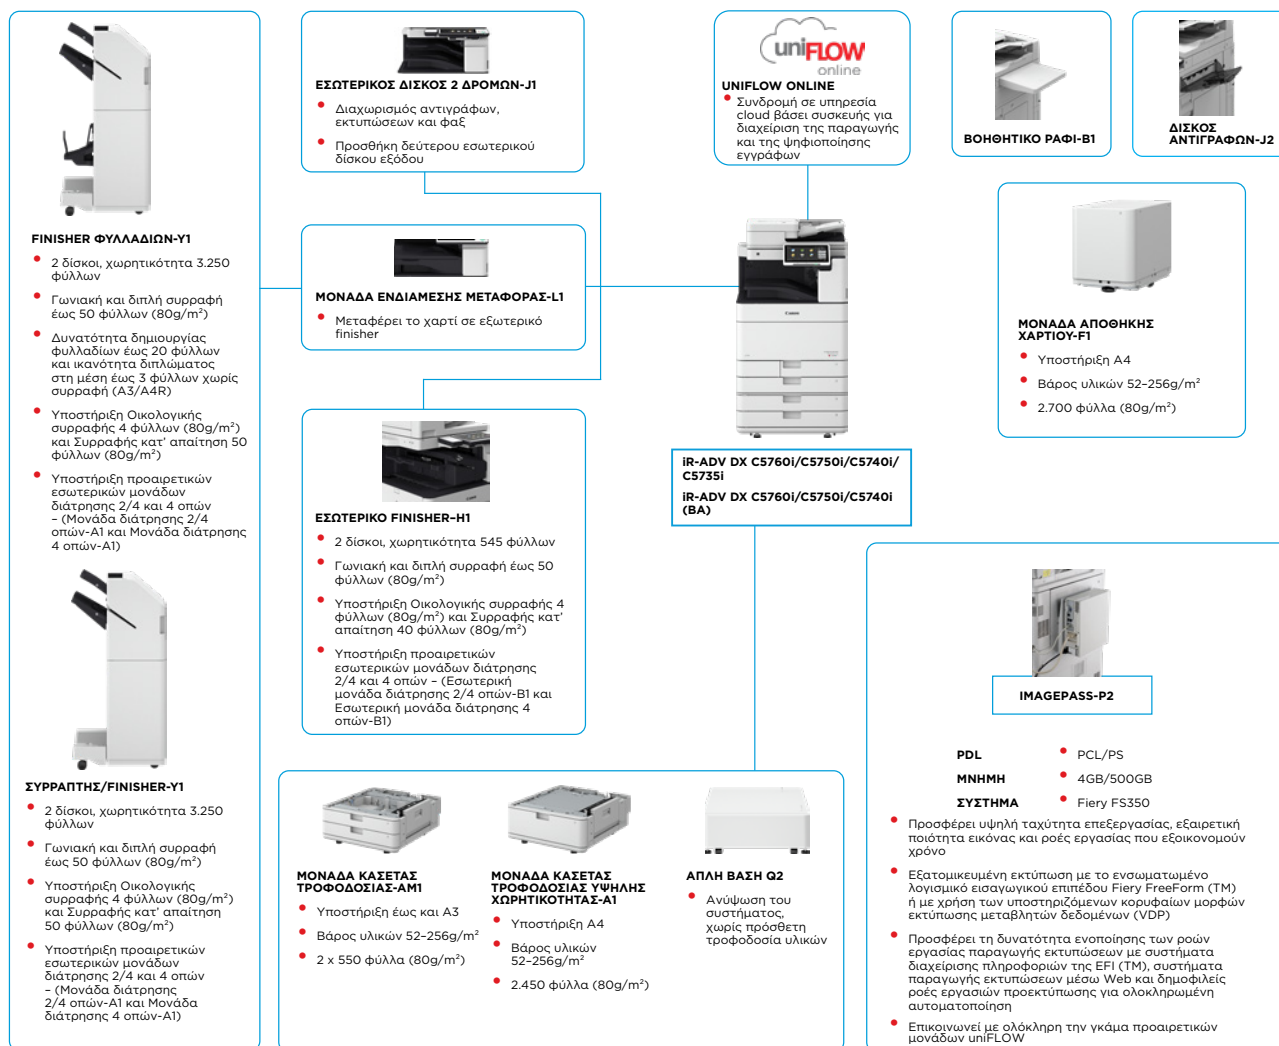

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων IR ADVANCE DX.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5700

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής

Πίνακας ελέγχου

Μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

Μονάδα σκληρού δίσκου κατοπτρισμού

Διασύνδεση

Εγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, Προαιρετικά, Φαξ

Επεξεργαστής 1,75GHz Dual Core

Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA

Στάνταρ: 4,0GB RAM

Στάνταρ*: 320GB (διαθέσιμος χώρος στον δίσκο: 250GB), Προαιρετικά: 250GB, 1TB

*Δυνατότητα χρήσης διαφορετικής αρχικής μονάδας σκληρού δίσκου.

Προαιρετικά

ΔΙΚΤΥΟ

Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο τοπικό δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n):

Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας

ΑΛΛΑ

Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1

Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Στάνταρ: 1.200 φύλλα

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x 1

Συρτάρι 550 φύλλων x 2

Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-A1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1)

Στάνταρ: 250 φύλλα

Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με Συρτάρι/Finisher-Y1 ή Finisher φυλλαδίων-Y1 και Δίσκο αντιγράφων-J2)

Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση

Με προαιρετικό εξοπλισμό: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επίχρισμα, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος

Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω):

Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος*

*Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτικής φακέλων (στάναρ).

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Στάνταρ μέγεθος: 5RA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm

Ελεύθερο μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm

Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 98,4mm έως 320,0 x 457,2mm

Επάνω συρτάρι:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5

Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm

Φάκελοι: COM10 No.10, DL, ISO-C5

Κάτω συρτάρι:

Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 182,0mm έως 304,8 x 457,2mm

Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m²

Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): 52 έως 256g/m²

Διπλή όψη: 52 έως 220g/m²

Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*

*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονίδιου αντιγραφής στο πάνελ της θύνης αφής με δυναμότητα χειρισμού του

Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*

* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης).

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 x 722 x 937mm

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (μοντέλα BA): 620 x 860 x 937mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i:

Βασικό: 1.083 x 1.162mm (ανοικτό δεξιό κάλυμμα με ανοικτό τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια)

Πλήρης διαμόρφωση: 1.866 x 1.162mm (Finisher φυλλαδίων-Y1 με ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά συρτάρια)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (μοντέλα BA):

Βασικό: 1.083 x 1.300mm (ανοικτό δεξί κάλυμμα με ανοικτό τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια)

Πλήρης διαμόρφωση: 1.866 x 1.300mm (Finisher φυλλαδίων-Y1 με ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά συρτάρια)

Βάρος

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: Περ. 143kg με τον γραφίτη

[iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (μοντέλα BA): Περ. 145kg με τον γραφίτη]

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M/Χρώμα)

iR-ADV DX C5760i

60 σελ./λεπτό (A4), 32 σελ./λεπτό (A3), 36 σελ./λεπτό (A4R), 60/5 σελ./λεπτό (A5R), 60/5 σελ./λεπτό (A6R)

iR-ADV DX C5750i

50 σελ./λεπτό (A4), 27 σελ./λεπτό (A3), 30 σελ./λεπτό (A4R), 50/4 σελ./λεπτό (A5R), 50/4 σελ./λεπτό (A6R)

iR-ADV DX C5740i

40 σελ./λεπτό (A4) 22 σελ./λεπτό (A3), 24 σελ./λεπτό (A4R), 40/4 σελ./λεπτό (A5R), 40/4 σελ./λεπτό (A6R)

iR-ADV DX C5735i

35 σελ./λεπτό (A4), 18 σελ./λεπτό (A3), 23 σελ./λεπτό (A4R), 35/4 σελ./λεπτό (A5R), 35/4 σελ./λεπτό (A6R)

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

600 x 600,

1.200 x 1.200

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Απευθείας εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business και uniFLOW Online

Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode²

** Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL A1.

** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση)

Ενωματωμένο λογισμικό ελέγχου McAfee

Τον Φεβρουάριο του 2020

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής (A&M/Χρώμα)

iR-ADV DX C5760i

έως 60 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 32 σελ./λεπτό (A3), έως 36 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C5750i

έως 50 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 27 σελ./λεπτό (A3), έως 30 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C5740i

έως 40 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 24 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C5735i

έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 18 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R)

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)

iR-ADV DX C5760i:

Περ. 2,9/4,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

iR-ADV DX C5750i:

Περ. 3,5/5,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

iR-ADV DX C5740i:

Περ. 4,1/6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

iR-ADV C5735i:

Περ. 4,9/7,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

600 x 600

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Ποικιλιά αντίγραφα

Πικνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Εως 999 αντίγραφα

Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)

Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)

Προκαθορισμένες κλιμακωτικές ομίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

Προκαθορισμένοι λόγοι ομίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Οξείωση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & Ελεγχος, Αρνητικό/Θετικό, Επανάληψη εικόνας, ΣΥγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρεση εικόνας, Αντιγραφή δεκτίου ταυτότητας, Παράθεση κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δομημένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα*

[2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)]

* Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη,

έως 200 φύλλα

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα

Τροφοδότης εγγράφων-Βάρος υλικών:

Σάρωση 1 όψης: 38 έως 220g/m² (A&M, Χρώμα)

Σάρωση 2 όψεων: 38 έως 220g/m² (A&M, Χρώμα)

*Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m².

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm

Τροφοδότης εγγράφων-μέγεθος υλικών:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Ειδικό μέγεθος: 70,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)

Σάρωση 1 όψης:

135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή),

Σάρωση 2 όψεων:

270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600

Σάρωση για Αποστολή: (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600

Σάρωση για Φαξ: 600 x 600

Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης

Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA

Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016

Μέθοδος σάρωσης

Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα,

Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5700

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων
Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ
LDAP (2000)/Τοπικό (1600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

Βιβλίο διευθύνσεων

Ανάλυση αποστολής (dpi)

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Προώθηση: Έως 600 x 600, Πρόσκτηση: Έως 600 x 600

Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3

Μορφή αρχείου

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Περιορισμένα χρώματα, Συμπύεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπύεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Οξείωση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομάλυνση ολοκληρωμένης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε: Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης

Ταχύτητα μόντεμ

Μέθοδος συμπίεσης

Ανάλυση (dpi)

Μέγεθος αποστολής/λήψης

(Προαιρετικά)

2 (2η γραμμή προαιρετικά)

Super G3: 33,6kbps
G3: 14,4kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)

Αποστολή: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R¹, B5, B5R¹

¹ Αποστολή ως A4

² Αποστολή ως B4 μικρό

Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)

Μέγ. 200

Μέγ. 199 αριθμοί

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Μνήμη φαξ

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Χαρακτηριστικά φαξ

Ναι
Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομάλυνση ολοκληρωμένης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)

1100 θυρίδες εισερχόμενων για χρήστες,
1 Θυρίδα Λ/Ω στη μνήμη,
50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ
Μέγιστη αποθήκευση 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)

Προηγμένη θυρίδα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows[®] 8/10
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες

Στάνταρ:16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μεν. 480GB)

Λειτουργίες προηγμένων θυρίδων:

Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επιαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)

Ασφάλεια εγγράφων

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακοπή εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW[™]), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Εντοπίηση με Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αιτίμα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλής υδατογράφηση)
¹ Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια δικτύου

TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ σε G3 από LAN, Διαχωρισμός Θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFR, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail

Ασφάλεια συσκευών

Προστασία δεδομένων σκληρού δίσκου (Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου (Με επικύρωση FIPS140-2), Διαγραφή και αντικατάσταση δεδομένων σκληρού δίσκου, Κλείδωμα σκληρού δίσκου), Στάνταρ προετοιμασία σκληρού δίσκου, Trusted Platform Module (TPM), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία), Συμμόρφωση με το πρότυπο IEEE2600.2 (Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων) (σε αξιολόγηση)

Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ρεύματος

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

220-240V, 50/60Hz, 6 A

Μέγιστη: Περ. 1800 W

Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 1.015 W¹

Αγαμονή: Περ. 62,4 W¹

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,8 W²

¹ Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας

² Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):

iR-ADV DX C5760i: 0,86kWh (μοντέλο BA: 0,84kWh)

iR-ADV DX C5750i: 0,71kWh (μοντέλο BA: 0,68kWh)

iR-ADV DX C5740i: 0,59kWh (μοντέλο BA: 0,58kWh)

iR-ADV DX C5735i: 0,45kWh

³ Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0

Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)

Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m)

Ενεργό (A&M) (1 όψη)

iR-ADV DX C5760i: 6,6B*, Κν 0,3B*

(Μοντέλο BA: 6,7B*, Κν 0,3B*)

iR-ADV DX C5750i: 6,5B*, Κν 0,3B*

(Μοντέλο BA: 6,5 B*, Κν 0,3B*)

iR-ADV DX C5740i: 6,4B*, Κν 0,3B*

(Μοντέλο BA: 6,5 B*, Κν 0,3B*)

iR-ADV DX C5735i: 6,3B*, Κν 0,3B*

*Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Ηχητική πίεση (LpAm)

Θέση δίπλα στη συσκευή:

Ενεργό (A&M/Χρώμα) (1 όψη)

iR-ADV DX C5760i: 54dB/54dB*

(Μοντέλο BA: 54dB/55dB*)

iR-ADV DX C5750i: 52dB/53dB*

(Μοντέλο BA: 52dB/53dB*)

iR-ADV DX C5740i: 52dB/52dB*

(Μοντέλο BA: 53dB/53dB*)

iR-ADV DX C5735i: 51dB/51dB*

Αναμονή

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26dB*

iR-ADV DX C5740i: 27dB*

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (μοντέλο BA): 24dB*

* Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Blue Angel (μόνο C5735i και μοντέλα BA)

Γραφίτης C-EXV 51 MAYPO/KYANO/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ

Γραφίτης C-EXV 51L KYANO/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ

Γραφίτης C-EXV 51 MAYPO 69.000 σελίδες

Γραφίτης C-EXV 51 KYANO/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 60.000 σελίδες

Γραφίτης C-EXV 51L KYANO/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 26.000 σελίδες

Συρράπτης-P1

Κασέτα συρραπτικών-Y1

Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express[®]

¹ Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online)

[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online)

iW Management Console

e-Συντήρηση

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF (προαιρετικά)

Για τις πλήρεις προδιαγραφές και επιλογές, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon

Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα

imagePASS-V2 P11 (Ενοσωματωμένος)

600 x 600 : 1.200 x 1.200

Adobe PS3, PCL6

4GB (1 x 4GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3GHz)

FS350

Χωρητικότητα χαρτίου: 2 x 550 φύλλα (80g/m²)

Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ,

Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο

Μέγεθος χαρτίου:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 182,0mm έως 304,8 x 457,2mm

Βάρος χαρτίου: 52 έως 256g/m²

Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 700 x 251mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)

Βάρος: Περ. 22,5kg

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5700

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-A1

Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρό, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο
Μέγεθος χαρτιού: A4
Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 700 x 251mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περί. 30,0 kg

Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1

Χωρητικότητα χαρτιού: 2.700 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Βαρό, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, B5
Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 344 x 630 x 440mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περί. 31 kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-J1

Χωρητικότητα δίσκου (80g/m²)
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα
Κάτω δίσκος (σταντάρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 420 x 407 x 76mm
Βάρος: Περί. 0,7 kg

Δίσκος αντιγράφων-J2

Χωρητικότητα (80g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 442 x 373 x 176mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα, με ανοικτό το δίσκο επέκτασης)
Βάρος: 0,5kg

Εσωτερικό Finisher-H1

Χωρητικότητα δίσκου (80g/m²):
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 500 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα, A6R: 30 φύλλα
Φάκελος: 10 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής:
A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3, A4R, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή:
A3, A4, B4, B5: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²)
4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
3 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 40 φύλλα (80g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 585 x 525 x 225mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περί. 8,6 kg

Συρράπτης/Finisher-Y1

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-L1)
Χωρητικότητα δίσκου (80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα, A6R: 250 φύλλα
Φάκελος: Monarch: 30 φύλλα, COMIO No.10, DL, ISO-CS: 100 φύλλα
Βάρος χαρτιού:
Επάνω δίσκος 52 έως 256g/m²,
Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής:
A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3, A4R, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή:
A3, A4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²)
4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
3 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm (με ανοικτό δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περί. 31 kg

Finisher φυλλαδίων-Y1

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-L1) (Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτης/Finisher-Y1)
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m²) (με 1 εξώφυλλο 52 έως 256g/m²)
Ικανότητα διπλώματος δεαμίδας χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm (με ανοικτό δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περί. 57 kg

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-B1

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-H1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-B1

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-H1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-Y1 είτε Finisher φυλλαδίων-Y1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-Y1 είτε Finisher φυλλαδίων-Y1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher

ΑΞΕΣΟΥΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B7

Άλλα

Εξάρτημα τροφοδοσίας καρτελών-F1
Βοηθητικό ράφι-B1
Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-L1
Αριθμητικό πληκτρολόγιο A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

Κιτ κατοπτηριού δεδομένων σκληρού δίσκου-J1
Σκληρός δίσκος 2,5"/250GB-N1
Σκληρός δίσκος 2,5"/1TB-P1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Εκτύπωση Barcode

Ελεγκτής τεχνολογίας EFI-Fiery

Αξεσουάρ συστήματος

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
imagePASS-P2 V1.1

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3
Κιτ σύνδεσης-A2 για Bluetooth LE
Κιτ NFC-EI

Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα Φαξ Super G3-AS1
Κάρτα 2ης γραμμής Φαξ Super G3-AS1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας

Λαβή προσπέλασης ADF-A1
Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1
Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2020